

Comax **Klik 31**

Comax **Falc**

Comax **BoCo 330**




  
**COMAX DACH**

[comaxdach.de](https://comaxdach.de)

# Comax **Klik 31**

- ✓ **Modernes, leicht** zu montierendes Stehfalzsystem
- ✓ **75 Jahre Garantie** (gilt für Aluminium Klik)
- ✓ Verbessertes „**Klik**“-Verschluss macht die Montage noch einfacher
- ✓ Mikroprofilierungsvariante für **höhere Widerstandsfähigkeit**
- ✓ Mehr als **800 Farbnuancen**

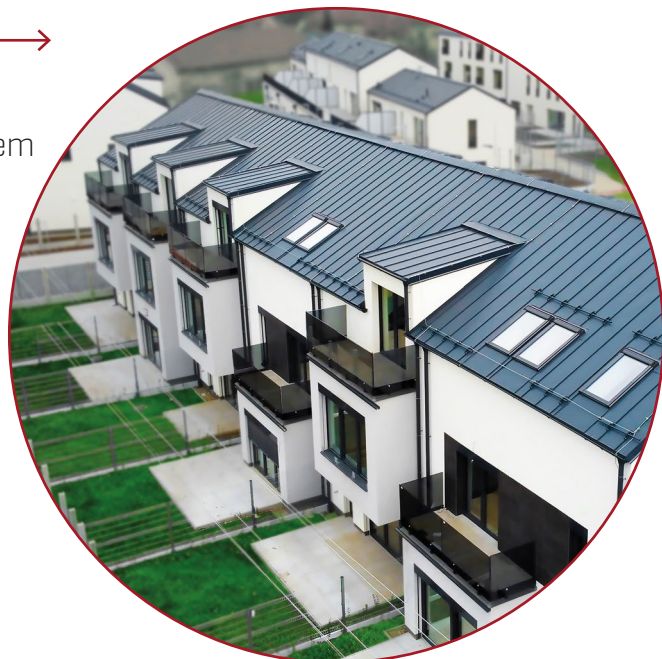


Material	FeZn	Al
Dicke des Materials	0,5 - 0,55 mm	0,7 mm
Werkstoff	475 mm	455 mm
Höhe des Profils	31 mm	31 mm
Effektive Breite des Profils	850 mm	850 mm
Minimale Länge	8 000 mm	8 000 mm
Min. Teilung ohne Verbindung	9°	9°
Min. Teilung mit Verbindung	15°	15°

FeZn - 475 mm      FeZn - 475 mm  
Al - 455 mm      Al - 455 mm  
9 mm      9 mm  
33 mm      31 mm      33 mm      31 mm

## Profilierungsvarianten:



Presse



Mikroprofilierung



Weich



**Klik 31**

detaillierte Infos




# Comax Falc

- ✓ **Bandbeschichtete Coils** für die Profilierung von Stehfalzdachsystemen mit **75 Jahren Garantie** (gilt für Aluminium)
- ✓ Entwickelt für **einfache Formgebung und Montage**, geeignet für sehr **detaillierte Dächer und große Spannweiten**
- ✓ Lieferung in Form von auf **Länge geschnittenen Blechen** (COMAX Falc 25) oder als **Coils**, die vor Ort mit Profiliermaschinen geformt werden können (COMAX Falc)



Material	FeZn	Al
Dicke des Materials	0,50 - 0,55 mm	0,70 mm
Eingangsspulenbreite	620 mm	600 mm
Parameter der profilierten Stehfalzbedachung COMAX FALC 25:		
Höhe des Profils	25 mm	25 mm
Effektive Breite des Profils	540 mm	540 mm / 520 mm
Minimale Länge	600 mm	600 mm
Maximale Länge	*10 000 mm	*10 000 mm
Min. Teilung	4°	4°

\* Möglichkeit der Profilierung bis zu einer Länge von 15 m; bei Zusatzmaßnahmen - gemäß Montageanleitung

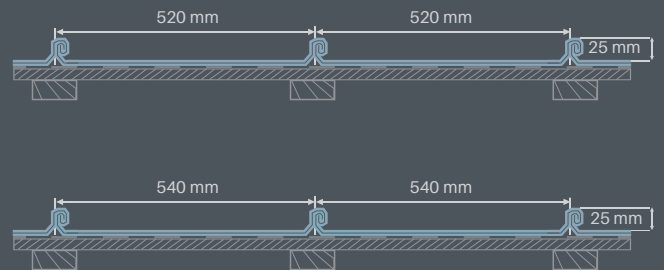

# Comax BoCo 330

- ✓ Historisch bewährtes **kleinformatiges** Schindeldachsystem
- ✓ Leichte **Aluminium-Dacheindeckung** – 2 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ **Funktionsgarantie** von bis zu 64 Jahren
- ✓ **Vorteilhaft** in Bezug auf **Montage und Logistik**


**Falc**  
detaillierte Infos



**BoCo 330**  
detaillierte Infos



Material	Al
Dicke des Materials	0,70 mm
Abmessung der Abdeckung	330 × 330 mm
Verbrauch pro m <sup>2</sup>	9,18 Stück
Box	22 Stück = 2,396 m <sup>2</sup>
Palette	48 Kartons = 115 m <sup>2</sup>
Minimalgefälle	22°

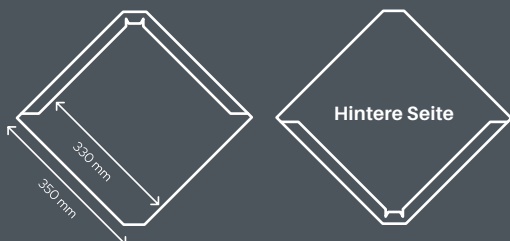



**Kontaktieren Sie** Ihren COMAX DACH® Geschäftspartner:

**Bc. Radek Hořák**

M: +420 730 553 530 | [radek.horak@comaxdach.de](mailto:radek.horak@comaxdach.de)

**COMAX Dach**

Moritzburg An der Triebe 12/14, 01468 Deutschland

